Jofemar
VENDING

Vision V8

ComboPlus
EasyCombo
ESPlus
Control unit+ESPlus
Satellite
ESPlus Touch

Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 0091006723

Vision V8

Soluciones integrales de vending

La gama Vision V8 de Jofemar se caracteriza por su amplio frontal transparente asegurando la confianza del cliente en la compra.

Apta para todo tipo de producto, independientemente de su tamaño y características; cuentan con unidad de refrigeración opcional así como ascensor para productos frágiles dependiendo del modelo.

Su sistema de bandejas regulables se ha mejorado: piezas no metálicas para evitar cortes, nuevos separadores sin necesidad de herramientas y canales ajustables acordes al tipo de producto. De este modo se consigue una configuración más rápida y una reposición eficiente. La optimización de espacio útil de la máquina está asegurado.

Sus sistemas antivandálicos en entrada de monedas, estructura, sistema de cierre, cajón de recogida o ascensor aseguran la durabilidad de la máquina y la reducción de costes por pérdidas.

Además, las nuevas Vision V8 son más respetuosas con el medio ambiente; la actual normativa europea exige la reducción de agentes contaminantes, por lo que la adaptación de la gama Vision V8 al gas R290 la convierten en una de las más eficientes del mercado (Eficiencia Energética D).

Todo ello hacen a las V8 una línea premium para vending, consiguiendo reducción de costes y aportando una mejor experiencia de compra para el cliente. Máxima rentabilidad asegurada.

SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA

PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD

VISION COMBOPLUS BLUETEC V8

VISION ESPLUS BLUETEC V8

VISION EASYCOMBO BLUETEC V8

VISION ESPLUS BLUETEC V8 + UNIDAD DE CONTROL

VISION SATELLITE BLUETEC V8

VISION ESPLUS TOUCH BLUETEC V8

CONSTRUCCIÓN

• Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
• Cierre con pletina, tres puntos de anclaje y cerradura de seguridad.
• Hucha de gran capacidad.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.

CARACTERÍSTICAS

• Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
• Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje de producto independientemente para cada selección.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo por temperatura y programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
• Encendido y apagado de la iluminación programable.

GESTIÓN DE CRÉDITO

• Sistema de cobro con monedero compacto Jofemar.
• Validador de moneda JF8 con los sistemas antifraude más fiables.
• Disponible con protocolos de vending MDB o Ejecutivo.

PROGRAMACIÓN

• Programación general *in situ* mediante teclado de máquina y mensajes en display gráfico.
• Telemetría mediante J-SUITE. Incluye lectura de contabilidades, ventas incidencias, precios, opciones de programación o e-mail en caso de producto agotado.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

• Lector de billetes.
• Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Columna lateral de microondas en máquinas master. Solo funciona si el producto ha sido extraído de la máquina principal y su tiempo de calentamiento se programa de forma independiente.

VISION COMBOPLUS V8

8 bandejas de hasta 7 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

VISION ESPLUS V8

8 bandejas de hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

VISION EASYCOMBO V8

6 bandejas de hasta 10 canales y 2 de hasta 7 can.

Grupo frío opcional

Sin ascensor

VISION ESPLUS V8 + UNIDAD DE CONTROL

8 bandejas de hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

VISION SATELLITE V8

6 bandejas de hasta 10 canales y 2 de hasta 7 can.

Grupo frío opcional

Sin ascensor

VISION ESPLUS TOUCH V8

8 bandejas de hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

ComboPlus. Proporciona un perfecto control de la temperatura, por lo que es la máquina idónea para refrescos en brick, chocolates y otros productos similares. Incluye ascensor que deposita el producto en el cajón de recogida a la altura de la cintura sin necesidad de agacharse. No precisa unidad de control.

ESPlus. Permite incrementar de forma notable el número de canales y capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina principal o a un módulo de pago lateral. Las versiones pueden incorporar grupo de refrigeración. Incluye ascensor.

EasyCombo. Su gran capacidad y su cabina refrigerada, con zonas diferenciadas de temperatura, ofrecen soluciones de venta de los productos de gran consumo (snacks, refrescos, sándwiches…) en una sola máquina. Su relación espacio/capacidad la convierte en la opción perfecta.

Satellite. Es una solución integral para servicios de vending que se caracteriza por su gran capacidad y su cabina refrigerada. Con una temperatura constante, puede almacenar y ofrecer una gran variedad de productos (snacks, refrescos, sándwiches…) en una sola máquina.

ESPlus Touch. Su amplia pantalla de 43" a modo de display consigue que la experiencia de compra adquiera otros valores vistos hasta ahora. Su conexión a internet permite no solo la dispensación de productos como el resto de máquinas vending, sino además otras opciones de compra y reserva.

Unidad de control. Sistema para controlar hasta 4 máquinas satélite (Vision ESPlus y Vision Satellite) para que puedan funcionar de forma autónoma.

*. Este catálogo es de uso informativo. Para conocer especificaciones de cada máquina consultar ficha técnica del modelo.

COMBOPLUS

ComboPlus V8

Todo en uno

La nueva Vision ComboPlus V8 de Jofemar proporciona un perfecto control de la temperatura. Por ello la convierten en la máquina idónea para refrescos, snacks y otros productos delicados.

Incluye ascensor para evitar golpes del producto, diferentes sistemas de pago opcionales y una práctica botonera capacitiva.

Su novedoso display multicolor facilita la experiencia de compra del usuario haciéndola más intuitiva.



EASYCOMBO

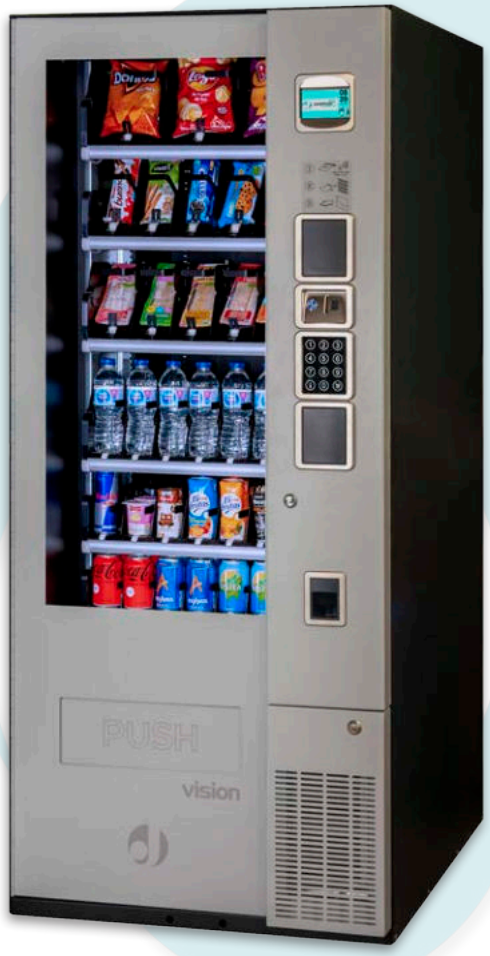

EasyCombo V8

Control total

La Vision EasyCombo V8 de Jofemar permite la conexión de hasta 3 módulos satélites, ampliando notablemente la capacidad de productos.

El sistema multiventa de la renovada EasyCombo V8 permite la selección de productos con "lista de la compra" o de forma individual.

Su amplio cajón de recogida permite la dispensación de distintos productos, pequeños y de formatos más grandes.

ESPLUS

ESPlus V8

Máxima capacidad

La Vision EsPlus V8 de Jofemar incorpora de serie un ascensor de gran capacidad lo que permite la dispensación de productos delicados.

Las distintas versiones en la ESPlus ofrecen distinta opciones de entrega:
- **Estándar**;
-**TE** (ascensor y ventana transparentes);
- **WE** (ascensor transparente y perímetro ventana iluminado).

Sus aristas rectas y frontal sin displays la convierten en la máquina más sobria y elegante de la gama Vision.



SATELLITE

Satellite V8

Mejor rendimiento

La Vision Satellite V8 de Jofemar optimiza el aprovechamiento de su espacio interior, adaptando sus bandejas y canales a los formatos de los diferentes productos a dispensar.

Su sistema de bandejas abatibles mejora notablemente el tiempo de reposición de la máquina y facilita su llenado.



TOUCH

ESPlus Touch V8

Experiencia de compra

El gran distintivo de la ESPlus Touch V8 es su display; una gran pantalla táctil de 43" que facilita la experiencia de compra del usuario por hacerla más intuitiva.

Su doble cerradura para acceso a elementos electrónicos y zona de almacenaje garantizan la máxima seguridad ante la nueva normativa del gas R290.

Su conectividad a ordenador e internet la convierten en una potente herramienta no solo para vending; reservas online, punto de información, videos publicitarios, etc.

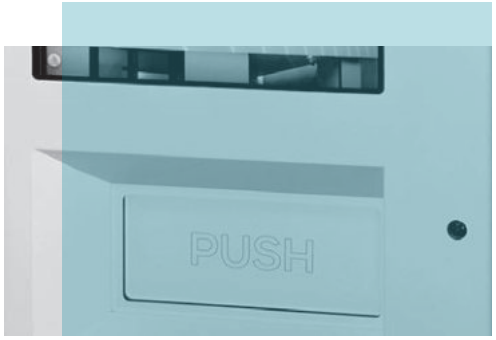

Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 0091006723

CATVIESVOO-REV.OO

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

Jofemar
VENDING

Vision

EasyCombo

BLUETEC

Soluciones integrales
de vending

EASYCOMBO V7

La Vision EasyCombo Bluetec es una solución integral para servicios de vending que se caracteriza por su gran capacidad y su cabina refrigerada. Con una temperatura constante, puede almacenar y ofrecer una gran variedad de productos (snacks, refrescos, sándwiches…) en una sola máquina. Con la renovada estética Bluetec en negro y un perfil de acero inoxidable en el lateral izquierdo,

CARACTERÍSTICAS

- Refrigerada.
- Capacidad de 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1100 x 515 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad con cerradura y opción de autobloqueo en la extracción.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Gestión de hasta dos módulos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina principal. Su disponibilidad y sus tiempos de calentamientos son restringidos a las selecciones.

	EASYCOMBO V7
Temperatura	Refrigerada
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970
Peso	297 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Yes

*Otras tensiones, consultar.

CLASIFICACION ENERGETICA (EU) 2019/2018

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

EXPIRATION PROGRAMMING

Jofemar VENDING
Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

Jofemar
VENDING

Vision

E-S Plus

BLUETEC

Vending de productos de gran tamaño

ESPLUS REFRIGER V7

El módulo para Vision E-S Plus permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento de la máquina para albergar prácticamente cualquier tipo de producto (herramientas, artículos electrónicos de gran tamaño…). Cuenta con 8 bandejas de hasta 10 canales, acensor de entrega de productos de grandes dimensiones y, opcionalmente, puede incorporar un grupo de refrigeración.

CLASIFICACION ENERGETICA (EU) 2019/2018

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

ASCENSOR

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades desde la máquina principal.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina principal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumo máximo: 650 w.
- Ascensor.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

PROGRAMACIÓN

- A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Canales de espiral en bandejas superiores.

	ESPLUS REFRIGERER V7
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970
Peso	325 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

*Otras tensiones, consultar.

jofemar VENDING
Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

Jofemar
VENDING

Vision

Pago/Payment E-S Plus

BLUETEC

Módulo
de pago lateral

ESPLUS REFRIGER V7

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas formas de pago.

CLASIFICACION ENERGETICA (EU) 2019/2018

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO

PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD

ESTÉTICA MEJORADA

CARACTERÍSTICAS

- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

COMPATIBILIDAD

- Máquinas Vending satélite Vision E-S y Vision E-S Plus.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad con cerradura.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Impresora ticket para cliente.
- Pantalla de 10,1 pulgadas para publicidad o con sistema Touch para selección de producto.

	TAOS + ESPLUS REFRIGER V7
Temperatura	--------
Nº de bandejas	8 (en máquina)
Nº de motores	10 (en máquina)
Ascensor	--------
Dimensiones (mm)	1.830 x 1.051 x 970
Peso	--------
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional (en máquina)

*Otras tensiones, consultar.

Jofemar VENDING
Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

Jofemar
VENDING

Vision ES Plus FUTURE touch

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

POSIBILIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO

MAYOR PRESENCIA DE MARCA

PRODUCTOS PREMIUN

ASCENSOR

DIGITAL SIGNAGE

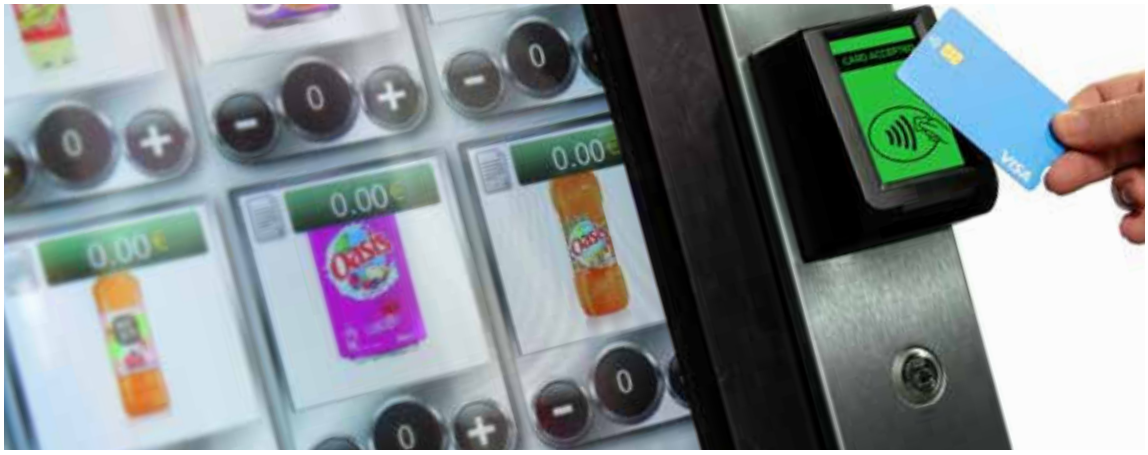

Vision ES Plus FUTURE touch

La nueva experiencia de compra vending

El modelo Future Touch, dentro de la gama de máquinas Vision de Jofemar, es la innovadora solución para maximizár la rentabilidad de un punto de venta, aunando todas las ventajas de los sistemas de extraccion de producto Jofemar, ajustables a cualquier envase y con ascensor de entrega sin golpes, y un gran interface de venta tactil de 42".

Una nueva experiencia de compra sobre un gran panel interactivo, permitiendo mostrar mas información sobre el producto, ademas de realizar las fuciones publicitarias con videos e imágenes en estado de reposo.

CARACTERÍSTICAS VENDING

- Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo con programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
- Iluminación dinámica del marco de recogida de producto

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Aislamiento de la pantalla separandola de la parte refrigerada.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable y serigrafías en plata.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Lector de tarjetas de usuario y de crédito en protocolos MDB, hueco con standard EVA para su instalación.

member

NAMA

ESPLUS TOUCH REFRIGER V7	
Temperatura	Grupo de refrigeración opcional
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 1072
Peso	340 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional
Clasificación energética (EU) 2019/2018	A G F

INTERFACE DE VENTA	
Tamaño de pantalla	42"
Tecnología Touch	PCAP

Opcion interface de venta J-SmartVending

- Gestión sobre ordenador PC, con sistema de programación, inclusión de imagenes y caracteristicas de producto integrados.
- Soporte remoto.
- Elementos de imagen abiertos, permite la completa adaptación del interface de usuario a imagen y colores de marca.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingSmart:
  - Contabilidades
  - Control de Stocks
  - Actualización remota de precios
  - Actualización remota de imagenes de producto

Opcion Interface de venta Taos Touch

- Gestión de imagenes y datos de productos sobre memoria USB.
- Programación de precios y opciones de venta en sistema de programación integrado.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingLite:
  - Contabilidades
  - Control de Stocks

PANTALLA TÁCTIL

INTERACTIVIDAD/ VENTA SUGERIDA

CONEXIÓN REMOTA EN NUBE

SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE

CONFIGURABLE SEGÚN NECESIDADES

Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar
Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com

VE-CT086ES12 R00
05/21

Jofemar
VENDING

Vision ES Plus FUTURE

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO CONSUMO

SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX

FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

MAYOR PRESENCIA DE MARCA

PRODUCTOS PREMIUM

INNOVACIÓN Y POSICIONAMIENTO

DIGITAL SIGNAGE

Vision ES Plus FUTURE

Redefiniendo experiencias…

Una solución diseñada específicamente para mejorar la **exposición de las marcas** y la **experiencia de compra**. Optimiza la exposición de productos incorporando una **gran pantalla** en sustitución de la ventana de productos.

Un innovador concepto para **conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas**. Una solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la **tecnología más eficiente con el estilo más lujoso y elegante** del mercado para garantizar una **experiencia única e inolvidable.**

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de foto-células.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades desde la máquina principal.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza y velocidad de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina máster.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumo máximo: 600 w.
- Ascensor.
- Pantalla 42" y sistema de reproducción de video desde USB.
- Sistema de refrigeración de la pantalla activa inte-grada en la puerta de la máquina.
- Cajón de recogida de producto retroiluminado.
- Capaz de reproducir vídeos almacenados en el USB de forma continua.
- Funcionamiento independiente de cada sistema.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable antihuellas y serigrafías en plata.
- Puerta tipo doble bisagra para fácil acceso a la pantalla para configuración y mantenimiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).

PROGRAMACIÓN

- Sistema de reproducción de vídeo (Actualizable por USB).
- USB (Vídeo estándar).
- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).

ES PLUS FUTURE + MSK

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Pantalla táctil de 27" Full HD orientada verticalmente.
- Ordenador PC integrado.
- Es ampliamente configurable. Puede equiparse con diferentes frontales intercambiables.
- Altavoces amplificados opcionales.
- Fuente de alimentación multitensión (110-220 V).

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto con motor de recuperación exterior Jofemar.
- Lector de billetes con o sin sistema de dispensación.
- Lector de tarjetas motorizado.
- Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico, verifone…).
- Lector de llaves Jofemar.
- Lector de código de barras y RFID.
- Módem GPRS o UMTS.
- Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.

PROGRAMACIÓN

- Control de la máquina dispensadora a través de TOOLS.
- Gestión centralizada de kioskos desde J-SUITE o en modo local con Backoffice Local.

OPCIONES:

- Impresora ticket para cliente.
- Lector de tarjetas y llaves J130 y J300 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.

ES PLUS FUTURE + Coffeemar Bluetec 546

CARACTERÍSTICAS

- Teclado capacitivo.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Nuevo modelo de caldera de alumnio.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo ejecutivo o MDB, cinco tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los sistemas más fiables contra todo tipo de fraude.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano EasyFlash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión J-Suite de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES:

- Pantalla en parte superior para vídeos e información nutricional.
- Sistemas de pago por tarjeta y billete.

ES PLUS FUTURE + Módulo de pago

CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los el sistema de telemetría J-SUITE para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-SUITE
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Impresora ticket para cliente.

	VISION ES PLUS FUTURE
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 1010 mm
Peso	341 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	con grupo de frío / sin grupo de frío

*Otras tensiones, consultar.

Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar
Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemarvending.com

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 0091026723

VE-CT086ES11 Vision Future R00
11/18